

屋内専用機 | 10銘柄 | 最大358個収納

SI10F-W

SIZE | W550mm × H1627mm × D344mm



【三団体公認】 成人識別システム機能搭載

成人識別機能を標準装備
(電波状況により電子マネーを導入いた
だけない場合があります)

■SI10F-Wは、taspoカードでの成人
識別・電子マネーによる購買に対応して
おります。

[チャージ(入金)機能も標準搭載です]



省スペース型taspo対応機



特 徴

1. 設置スペースを意識した幅550mm×高さ1627mmの省スペース機
2. キングサイズとスーパーキングサイズのサイズ調整が不要な構造です。
3. 多彩なオプション(別売り)部品対応にてロケーションにあわせた効率的な販売が可能です。
オプション(別売り)部品については、自販機の購入先へお尋ね下さい。
4. インバーター採用により照明電力を約50%カットを実現しました。
調光機能設定をすることによって、自販機の電力消費の大半を占める蛍光灯照明電力を抑えることができます。
環境に配慮し、省エネに貢献できます。
5. 鉛フリー半田の採用
環境に配慮し電気部品の半田付け、プリント基板の部品アッセンブリには鉛を含まない鉛フリー半田を使用しています。




実際の商品とイメージと異なる場合がございます

SI10F-W


仕様

機種名	SI10F-W
販売可能銘柄数	10銘柄
販売ボタン数	10ボタン
収容個数	ソフトバックキングサイズ時：358個 ハードバックキングサイズ時：327個
外形寸法	550×1627×344mm ※アンテナ部分を除く
成人識別機能	対応(チャージ機能標準搭載)
主な機能	・クロス配線機能 ・取引情報表示機能(最新~200回前まで) ・夜間販売停止時刻設定機能 ・ブロック集計機能 防犯ブザーパスワード設定機能
使用硬貨	10円・50円・100円・500円硬貨
使用紙幣	1000円紙幣
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	23W/ 23W
蛍光灯本数	10W×1本
製品質量	約79Kg

外形寸法図(単位: mm)

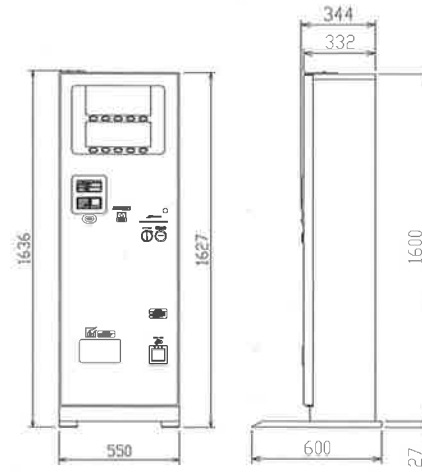

扉開放図(単位: mm)



コラム構成

35個	35個	35個				
1	2	3				
10個	10個	10個	48個	48個	48個	48個
4	5	6	7	8	9	10

収容個数はキングサイズハードバック時

コラム別たばこ収容サイズ

SI10F-W	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
キングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーキングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ショートサイズ1個売り					△	△				
ショートサイズ2個売り					△	△				
レギュラーサイズ					△	△				
ロングサイズ				△	△	△				
エクストラサイズ(80×62×26.5mm)									△	
収容個数	キングサイズソフトバック	39	39	39	11	11	11	52	52	52
	キングサイズハードバック	35	35	35	10	10	10	48	48	48

△は、オプションアダプタ(別売)が必要となります。
オプション(別売)部品については、自販機の購入先へお尋ね下さい。

〔三団体公認〕成人識別システム機能搭載

■「本たばこ自動販売機」は、未成年者喫煙防止の観点から三団体が共同で開発・推進する「ICカード方式による成人識別システム機能」を搭載しています。

※三団体…社団法人日本たばこ協会(TIOJ)

全国たばこ販売協同組合連合会

日本自動販売機工業会(JVMA)

■成人識別システムを導入するためには、「社団法人日本たばこ協会(TIOJ)」へのお申し込みが必要となります。

安全に関するご注意

- 設置にあたってはJIS据付基準及びJVMA据付基準マニュアルに準じた設置を遵守してください。
- 道路へのはみ出し設置は道路交通法で禁止されていますので、ご注意ください。
- 病院など携帯電話の使用を禁止された区域、および高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くへの設置については、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
- 電源は単相100V±10V、15A以上の専門コンセントをご使用ください。尚、延長コードの使用は危険ですからおやめください。
- D種接地工事(アース取付)が必要です。
- 指定商品以外は、機内に収納しないでください。
- 自動販売機の正面に管理者名と連絡先を明記した「自動販売機統一ステッカー」と「自販機番号ステッカー」を必ずお貼りください。
- 「住所表示ステッカー」の貼付にご協力ください。

管理者
連絡先住所
連絡先電話番号

自動販売機統一ステッカー

自動販売番号 □□□□-□□□

自販機番号ステッカー

この住所は
区 市
町 村
丁目 番 号

住所表示ステッカー

芝浦自販機 株式会社

東京本社 〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8 (安田8号ビル) ☎03-5765-6065
本社/小浜工場 〒917-0077 福井県小浜市駅前町13-10 ☎0770-53-3800(代)

※この印刷物に記載されている商品の外観・仕様は予告なしに一部変更することがございます。
※換紙硬貨・偽造紙幣及び犯罪に関する補償は致しかねます。
※実際の商品は、カタログの色と異なることがあります。



JQA-QM6288
JQA-EM1571



JAB
QMS, EMS
Accreditations
R009, RE006



この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

この印刷物は古紙配合率100%再生紙を使用しています。

本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステムISO14001及び品質保証マネジメントシステムISO9001の認証を取得した芝浦自販機株式会社小浜工場で製造されています。

お問い合わせ先

SI12E 12 銘柄 / 最大 356 個収容



SI16E 16 銘柄 / 最大 341 個収容



貴重なスペースを有効活用する 幅 550 × 奥行 344 × 高さ 1627mm のコンパクトインドアスリム機

[転倒防止固定鉄板標準付属※] ※地階・1階用

管理・販売作業を軽減する多彩な機能

- キング⇄スーパーキングのサイズ調整不要構造
一列収容で最後の 1 個まで販売し、在庫が簡単に確認できます。また、キングサイズとスーパーキングサイズの調整が不要な構造で商品の交換作業時間が短縮できます。
- フィルム式・透過式兼用のダミーホルダー搭載
フィルムダミーと透過式ダミーの切替も簡単です。フリーセレクション機能とダミー交換がしやすい構造で作業時間が短縮できます。
- 液晶画面リモコン
売上管理や各種設定が手元で簡単にできます。
- コラム別売切れ時刻表示機能
商品補充の参考に役立ちます。

盗難防止機能

- パスワードによる防犯ブザー設定機能
- 現物エスクロ機能及び挿入口防犯強化タイプビルバリ搭載
- 100 円 / 500 円現物エスクロ機能付コインメック搭載
- 揺すり対応の搬出機構を搭載

環境に配慮

- インバータ採用により照明電力の 50%カットが可能
調光機能設定をすることによって自販機の電力消費の大半を占める蛍光灯照明電力を抑えることができ、省エネに貢献できます。

三団体公認成人識別システム機能搭載!

成人のみに発行される IC カード「taspo」(タスポ)をお持ちの方が、たばこ自販機をご利用できる仕組みです。それにより、未成年者喫煙防止対策を強化致します。また、電子マネーでたばこが購入できるようになります。

◎「本たばこ自動販売機」は、未成年者喫煙防止の観点から三団体が共同で開発・推進する「IC カード方式による成人識別システム機能」を搭載しております。

※三団体…社団法人日本たばこ協会 (TIOJ)、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会 (JVMA)


◎成人識別システムを導入するためには、「社団法人日本たばこ協会」へのお申し込みが必要となります。

◎電波状況により電子マネーを導入しただけがない場合があります。




SI12E・SI16E

扉ボタン番号 (SI12E) 工場出荷時

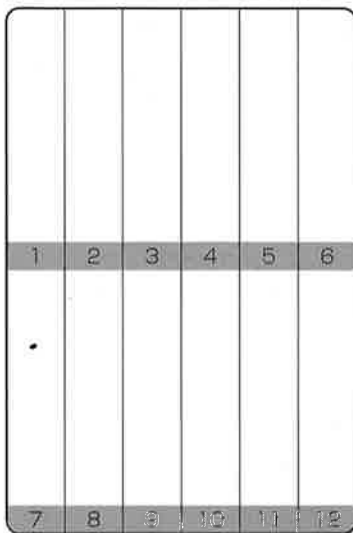


扉ボタン番号 (SI16D) 工場出荷時

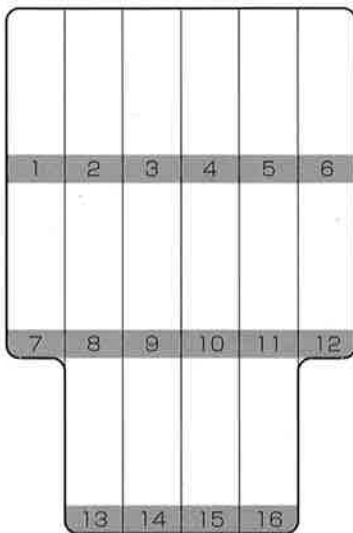


自販機正面より見て

コラム構成 (SI12E)

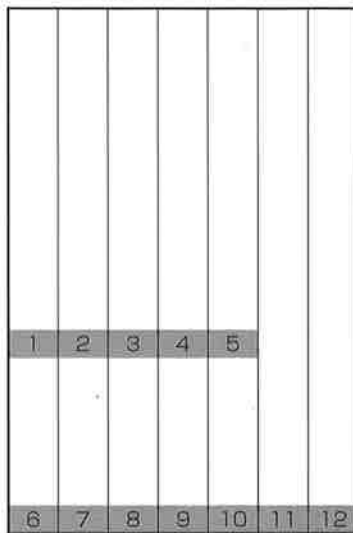

コラム構成 (SI16E)

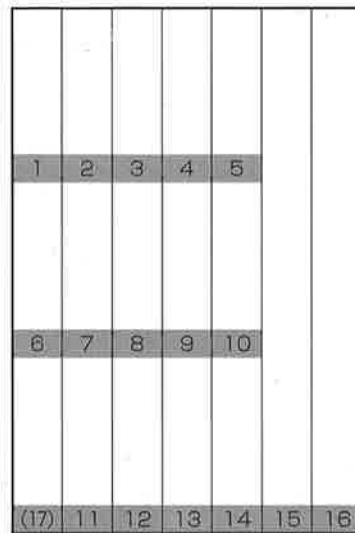


自販機正面より見て

仕様

機種名	SI12E	SI16E
外形寸法 (単位: mm)	550(横巾)×1627(高さ)×332(最大突起物を含んで344mm 以内)(奥行)	
販売可能銘柄数	12種	16種
販売ボタン数	12個	16個
販売コラム数	12コラム	16+1コラム
使用貨幣	10円・50円・100円・500円硬貨及び1000円紙幣	
紙幣収容枚数	約200枚	
管理機能	<ul style="list-style-type: none"> 販売履歴機能: 200件(最新~200回前までの取引情報) 売上管理機能: ①総売上金額・個数 ②コラム別売上個数・金額 ③ブロック別の総売上・総個数 在庫管理機能: コラム別売切れ時刻管理機能・扉開閉時刻管理機能 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> フォトセンサーによる蛍光灯自動点滅機能(10段階切替可能) 情報管理用光センサー標準付属 全コラム・キング/スーパーキングサイズ2個販売可能 	
価格設定 (3種類)	①テンキー方式 ②テンキーと選択ボタンによる方式 ③硬貨投入方式 各方式とも販売価格は、10円~9,990円まで10円刻みで設定可能	
タイマー機能	①夜間販売停止(停止中の蛍光灯消灯・点灯選択可能) ②価格予約設定機能	
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	32W/32W (50/60Hz)	
蛍光灯本数	10W×2本	
質量(付属室内含む)	約116kg	約120kg

外形寸法図 (単位: mm)

扉開放図(単位: mm)

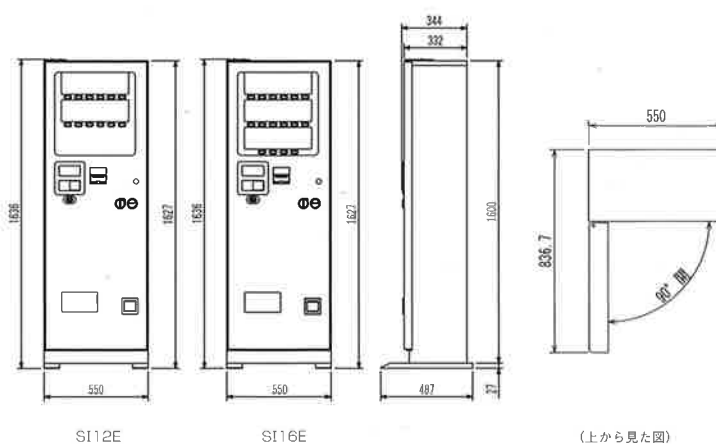

(上から見た図)

コラム別たばこ収容サイズ

SI12E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
キングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スーパーキングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ショートサイズ1個売り							●	△	△	△			
ショートサイズ2個売り							●	△	△	△			
レギュラーサイズ									△				
ロングサイズ								△					
収容個数	ソフトバック	39	39	39	39	39	11	11	11	11	11	52	52
	ハードバック	35	35	35	35	35	10	10	10	10	10	48	48
	ショートサイズ	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	-	-
	レギュラーサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
	ロングサイズ	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-

SI16E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
キングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スーパーキングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ショートサイズ1個売り												●	△	△	△			
ショートサイズ2個売り												●	△	△	△			
レギュラーサイズ													△					
ロングサイズ													△					
収容個数	ソフトバック	25	25	25	25	25	11	11	11	11	11	11	11	11	11	52	52	11
	ハードバック	23	23	23	23	23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	48	48	10
	ショートサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13	13	-	-
	レギュラーサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
	ロングサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-

※レギュラーサイズの収容個数は、サイズ73×55×22.5mmの商品で算出しております。
 ※ロングサイズの収容個数は、サイズ83×55×22.5mmの商品で算出しています。
 ※厚さ17mm以下の商品は収容不可

●印は標準(付属品含む)対応
 △印は別売りオプション部品対応

△安全に関するご注意

- 設置にあたっては、JIS 据付基準及びJVMA 据付基準マニュアルに準じた設置を遵守してください。
- 道路へのはみ出し設置は道路交通法で禁止されていますので、ご注意ください。
- 病院など携帯電話の使用を禁止された区域、および高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くへの設置については、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
- 電源は単相100V±10V、15A以上の専用コンセントをご使用ください。高延長コードの使用は危険ですからおやめください。
- D種接地工事(アース取付)が必要です。
- 指定商品以外は、機内に収納しないでください。
- 自動販売機の正面に管理者名と連絡先を明記した「自動販売機統一ステッカー」と「自販機番号ステッカー」を必ずお貼りください。
- 「住所表示ステッカー」の貼付にご協力ください。

管理名
連絡先住所
連絡先電話番号

自動販売機統一ステッカー

自動販売機番号ステッカー

この住所は

区 市 町 村

丁目 番 号

住所表示ステッカー

JQA-QM6288
JQA-EM1571

JAB
QMS, EMS
Accreditations
R009, RE006

Net

本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステム ISO14001 及び品質保証マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得した芝浦自販機株式会社小浜工場にて製造されています。
 ※この印刷物に記載されている商品の外観・仕様は予告なしに一部変更することがございます。
 ※内装便覧・構造図等及び犯罪に関する情報は致しかねます。
 ※実際の商品色は、カタログの色と異なることがあります。
 本カタログの記載内容は2007年8月現在のものです。

去紙16%配合の100%再生紙を使用 大豆油を主成分としたインキで印刷しています

芝浦自販機株式会社

本社/小浜工場
〒917-0074 福井県小浜市駅前町13-10 Tel.0770-53-3800(代)

東京本社
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル Tel.03-5765-6065

お問い合わせ

スリムタイプ 30銘柄 最大758個収容

SS355EV

SIZE W550mm × H1830mm × D500mm

POINT!

プラス5ボタンの
省スペース550mm幅

管理・販売作業を軽減する多彩な機能

- 液晶画面付リモコン：売上管理や各種設定が手元で簡単にできます
- 完売モード設定機能による最後の1個まで販売
- らくらく簡単！ダミーフィルム陳列構造
(フィルムタイプダミーの特徴を最大限に活かすダミーホルダー&構造)

充実した盗難防止機能

- セキュリティガード(3,2mm厚焼き入れ鋼板)標準装備
- 上下ヒンジカバー&シェイクハンド構造採用
- 最新鋭の防犯強化キーを標準装備
- 現物エスクロ機能・防犯強化受入れ口ビルバリ搭載
- 100円/500円現物エスクロ機能付コインメック搭載
- 自販機の揺すり対策
 - ①揺すり対応の搬出機構を搭載
 - ②アンカーボルトナットカバー(オプション)対応構造
- 内鍵取付可能構造(別途オプション部品が必要です)
- 商品取出口の最小化

環境に配慮した設計

- インバーター採用により照明電力の50%カットが可能
調光機能設定をすることによって自販機の電力消費の大半を占める蛍光灯照明電力を抑えることができ、省エネに貢献できます
- 鉛フリー半田の採用
環境に配慮し電気部品の半田付け、プリント基板の部品アッセンブリには鉛を含まない鉛フリー半田を使用しています



三団体公認成人識別システム機能搭載

- 「本たばこ自動販売機」は、未成年者喫煙防止の観点から三団体が共同で開発・推進する「ICカード方式による成人識別システム機能」を搭載しております。
※三団体…社団法人日本たばこ協会(TIOJ)、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会(JVMA)
- 成人識別システムを導入するためには、「社団法人日本たばこ協会」へのお申し込みが必要となります。

SS355EV

扉の押しボタン番号 (工場出荷時)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

自販機正面より見て


棚割り図 (32コラム)

24個	24個	24個	24個			
1	2	3	4			
20個	20個	20個	20個	48個	48個	48個
5	6	7	8	9	10	11
16個	16個	16個	16個	16個	16個	16個
12	13	14	15	16	17	18
16個	16個	16個	16個	16個	16個	16個
19	20	21	22	23	24	25
20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個
(31)	(32)	26	27	28	29	30


※個数はハードパックの場合

機種名	SS355EV
販売可能銘柄数	30種(設定により最大32種) 選択ボタン数 35ボタン
収容個数	最大758個 (ハード:約684個、ソフト:約754個)
外形寸法	幅550×高さ1830×奥行488mm(最大突起物を含めた奥行500mm)
使用貨幣	10円、50円、100円、500円硬貨及び1000円紙幣
紙幣収容枚数	約100枚
価格設定	・32プライス(10円刻みに設定可能) ・価格設定方式 ①10キー方式 ②10キーと選択ボタンによる方式 ③硬貨投入方式
売上集計機能	①総売上金額・個数 ②コラム別売上 ③ブロック別売上金額
販売履歴機能	販売履歴機能(前回から最新200回前までのデータ)
タイマー機能	①夜間販売停止(時間帯・蛍光灯消灯時間帯) ②価格予約設定機能
特別機能	全コラム2個販売機能(キングサイズ・スーパーキングサイズ)
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	91W/92W 蛍光灯本数 15W×5本
質量	約128kg 予備コンセント 2φ1100V 8A×1φ=15A・100V 2A×1φ=15A(20A)との動作を確保可能

外形寸法図 (単位:mm)



扉開放図 (単位:mm)



コラム別たばこ収容サイズ

SS355EV	1~4	5~8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	(31)	(32)
キングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーキングサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ショートサイズ2個売り							●	●	△																	△
レギュラーサイズ														△	△											
ロングサイズ															△											
厚さ20mmの商品									△	△																
厚さ17mmの商品									△	△											△	△				
厚さ13mmの商品									△	△											△	△				
120mm																					△					
5個パック																										
4個パック(47×113×88mm)																										
特殊サイズ(80×62×26.5mm)																										
インターナショナルサイズ																										
収容個数	ソフト	26	22	52	52	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22
	ハード	24	20	48	48	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20
	ショートサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●は標準対応、△は別売りオプション部品を使用して対応、☆は別売りオプション部品と2コラムを使用して対応

△安全に関するご注意

- 設置にあたっては JIS 据付基準及び JVMA 据付基準マニュアルに準じた設置を遵守してください。
- 道路へのはみ出し設置は道路交通法で禁止されていますので、ご注意ください。
- 病院など携帯電話の使用を禁止された区域、および高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くへの設置については、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
- 電源は単相 100V±10V、15A 以上の契約コンセントをご使用ください。高、延長コードの使用は危険ですからおやめください。
- D 種接地工事 (アース取付) が必要です。
- 指定商品以外は、機内に収納しないでください。
- 自動販売機の正面に管理者名と選給先を明記した「自動販売機統一ステッカー」と「自販機番号ステッカー」を必ずお貼りください。
- 「住所表示ステッカー」の貼付にご協力ください。

自動販売機統一ステッカー

自販機番号 [] [] [] [] [] [] [] []

自販機番号ステッカー

住所表示ステッカー

区 市 町 村 丁目 番 号



JAB
QMS, EMS
Accreditations
R009, RE006



本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステム ISO 14001 及び品質管理システム ISO 9001 の認定を取得した芝浦自販機株式会社小浜工場にて製造されています。
※この印刷物に記載されている商標の登録・仕権は予告なしに一部変更することかございます。
※肉類等質・衛生規格及び犯罪に関する情報は致しかねます。
※実際の価格は、カタログの値と異なる場合があります。
本カタログの印刷内容は2007年8月現在のものです。



芝浦自販機株式会社

本社/小浜工場
〒917-0074 福井県小浜市駅前町13-10 Tel.0770-53-3800(代)

東京本社
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル Tel.03-5765-6065

お問い合わせ

ノーマルタイプ 30銘柄 最大1242個収容

SN30D

SIZE W800mm × H1830mm × D500mm

POINT!

シンプルデザイン 30セクションタイプ

管理・販売作業を軽減する多彩な機能

- 液晶画面付リモコン：売上管理や各種設定が手で簡単にできます
- 200枚収容対応ビルバリ標準搭載：
紙幣のご利用機会を可能な限り増やす事により販売チャンスのロスが減少します
- 釣り銭補助機追加可能構造(別売りオプション)
お釣り切れを減らしてご利用機会を可能な限り増やす事により販売チャンスのロスが減少します
- 完売モード設定機能による最後の1個まで販売
- らくらく簡単！ダミーフィルム陳列構造
(フィルムタイプダミーの特徴を最大限に活かすダミーホルダー&構造)

充実した盗難防止機能

- セキュリティガード(3.2mm厚焼き入れ鋼板)標準装備
- 上下ヒンジカバー&シェイクハンド構造採用
- 最新鋭の防犯強化キーを標準装備
- 現物エスクロ機能・防犯強化受入れ口ビルバリ搭載
- 100円/500円現物エスクロ機能付コインメック搭載
- 自販機の揺すり対策
 - ①揺すり対応の搬出機構を搭載
 - ②アンカーボルト用ナットカバー取付け対応構造
(アンカーボルトナットカバーは別売りオプション部品です)
- 内鍵取付可能構造(別売りオプション部品が必要です)
- 商品取出口の最小化

環境に配慮した設計

- インバーター採用により照明電力の50%カットが可能
調光機能設定をすることによって自販機の電力消費の大半を占める蛍光灯照明電力を抑えることができ、省エネに貢献できます



三団体公認成人識別システム機能搭載

- 「本たばこ自動販売機」は、未成年者喫煙防止の観点から三団体が共同で開発・推進する「ICカード方式による成人識別システム機能」を搭載しております。
※三団体…社団法人日本たばこ協会(TIOJ)、全国たばこ販売共同組合連合会、日本自動販売機工業会(JVMA)
- 成人識別システムを導入するためには、「社団法人日本たばこ協会」へのお申し込みが必要となります。

SN30D

扉の押しボタン番号 (工場出荷時)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30		

自販機正面より見て


機種名	SN30D		
販売可能銘柄数	30種	選択ボタン数	30ボタン
収容個数	最大1242個 (ハード:約1138個、ソフト:約1236個)		
外形寸法	幅800×高さ1830×奥行488mm(最大突起物を含めた奥行500mm)		
使用貨幣	10円、50円、100円、500円硬貨及び1000円紙幣		
紙幣収容枚数	約200枚		
価格設定	・30プライス (10円刻みに設定可能) ・価格設定方式 ①10キー方式 ②10キーと選択ボタンによる方式 ③硬貨投入方式		
売上集計機能	①総売上金額・個数 ②コラム別売上 ③ブロック別売上金額		
販売履歴機能	販売履歴機能 (前回から最新200回前までのデータ)		
タイマー機能	①夜間販売停止(時間帯・蛍光灯消灯時間帯) ②価格予約設定機能		
特別機能	全コラム2個販売機能 (キングサイズ・スーパーキングサイズ)		
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	81W/81W	蛍光灯本数	15W×4本
質量	約150kg	予備コンセント	2個(100V 8A×1個=常時ON、100V 2A×1個=蛍光灯と連動)

棚割り図 (32コラム)

24個 1	24個 2	24個 3	24個 4																			
20個 5	20個 6	20個 7	20個 8	48個 9	48個 10																	
28個 11	28個 12	28個 13	28個 14	28個 15	28個 16	78個 17	78個 18	78個 19	78個 20	78個 21												
28個 (31)	28個 (32)	28個 22	28個 23	28個 24	28個 25	28個 26	28個 27	28個 28	28個 29	28個 30												

※個数はハードパックの場合

外形寸法図 (単位: mm)

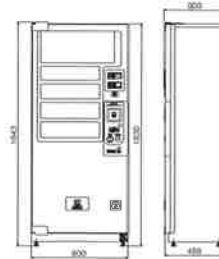

扉開放図 (単位: mm)



コラム別たばこ収容サイズ

SN30D		1~4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17~21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	(31)	(32)
キングサイズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーキングサイズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ショートサイズ2個売り												△	△	△			●	△	△							
レギュラーサイズ																					△	△				
ロングサイズ																										
厚さ20mmの商品				△	△	△				●	●															
厚さ17mmの商品				△	△	△					△	△														
厚さ13mmの商品				△	△	△						△	△													
5個パック																										
4個パック (47×113×88mm)																										
収容個数	ソフト	26	22	22	22	22	52	52	30	30	30	30	30	30	86	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	ハード	24	20	20	20	20	48	48	28	28	28	28	28	28	78	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	ショートサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

●は標準対応、△は別売りオプション部品対応

△安全に関する注意事項

- 設置にあたっては JIS 基準及びJVMA 据付マニュアルに準じた適合設置を遵守してください。
- 御使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 病院など携帯電話の使用を禁止された区域、および高精度な制御や微弱な信号を収める電子機器の近くへの設置については設置場所の管理者の方へご確認ください。
- 道路のはみ出し設置は道路交通法で禁止されていますのでご注意ください。
- 電源は単相100±10V、15A以上の専用コンセントでご使用ください。尚、延長コードのご使用は危険ですからおやめください。
- 設置にあたってはD種接地工事(アース取付)が必要となります。
- 自動販売機の正面に管理者名と連絡先を明記した「自動販売機統一ステッカー」を必ずお貼りください。
- 「住所表示ステッカー」の貼付にご協力ください。
- 指定商品以外は機内に収納しないでください。
- 定期的にご点検いただき安全にご使用ください。

住所表示ステッカー

この住所は 区市町村 丁目 番 号 住所表示ステッカー



JQA-QM6298
JQA-EM1571



JAB
QMS, EMS
Accrediations
R009, RE006



本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステム ISO14001 及び品質保証マネジメントシステム ISO9001 の認証を取得した芝浦自販機株式会社本社工場にて製造されています。

※この印刷物に記載されている商品の外観・仕様は予告なしに一部変更することがあります。
※偽造販売・偽造販売及び犯罪に関する情報は致しかねます。
※実際の画質は、カタログの色と異なることがあります。
※本カタログの記載内容は2006年9月現在のものです。



R100 大豆由来のインキを使用。大豆由来のインキを使用しています。

芝浦自販機株式会社

本社/小浜工場
〒913-0077 福井県小浜市駅前町13-10 Tel.0770-53-3800
東京本社
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル Tel.03-5765-6065

お問い合わせ

ノーマルタイプ 40銘柄 最大1222個収容

SN40D

SIZE W800mm × H1830mm × D500mm

POINT!

40プラス1セレクション機

管理・販売作業を軽減する多彩な機能

- 液晶画面付リモコン：売上管理や各種設定が手で簡単にできます
- 200枚収容対応ビルバリ標準搭載：
紙幣のご利用機会を可能な限り増やす事により販売チャンスのロスが減少します
- 釣り銭補助機追加可能構造(別売りオプション)
お釣り切れを減らしてご利用機会を可能な限り増やす事により販売チャンスのロスが減少します
- 完売モード設定機能による最後の1個まで販売
- らくらく簡単！ダミーフィルム陳列構造
(フィルムタイプダミーの特徴を最大限に活かすダミーホルダー&構造)

充実した盗難防止機能

- セキュリティガード(3,2mm厚焼き入れ鋼板)標準装備
- 上下ヒンジカバー&シェイクハンド構造採用
- 最新鋭の防犯強化キーを標準装備
- 現物エスクロ機能・防犯強化受入れ口ビルバリ搭載
- 100円/500円現物エスクロ機能付コインメック搭載
- 目販機の揺すり対策
 - ①揺すり対応の搬出機構を搭載
 - ②アンカーボルト用ナットカバー取付け対応構造
(アンカーボルトナットカバーは別売りオプション部品です)
- 内鍵取付可能構造(別売りオプション部品が必要です)
- 商品取出口の最小化

環境に配慮した設計

- インバーター採用により照明電力の50%カットが可能
調光機能設定をすることによって目販機の電力消費の大半を占める蛍光灯照明電力を抑えることができ、省エネに貢献できます



三団体公認成人識別システム機能搭載

- 「本たばこ自動販売機」は、未成年者喫煙防止の観点から三団体が共同で開発・推進する「ICカード方式による成人識別システム機能」を搭載しております。
※三団体…社団法人日本たばこ協会(TIOJ)、全国たばこ販売共同組合連合会、日本自動販売機工業会(JVMA)
- 成人識別システムを導入するためには、「社団法人日本たばこ協会」へのお申し込みが必要となります。

SN40D

扉の押しボタン番号 (工場出荷時)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30	31	32	33	34			
35	36	37	38	39	40	41	42			

自販機正面より見て


棚割り図 (41コラム)

16個	16個	16個	16個	16個						
1	2	3	4	5						
12個	12個	12個	12個	12個						
6	7	8	9	10						
12個	12個	12個	12個	12個	48個	48個	48個	48個		
11	12	13	14	15	16	17	18	19		
28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	78個	78個
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個	28個
(41)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

※個数はハードバックの場合

機種名	SN40D		
販売可能銘柄数	40種(設定により最大41種)	選択ボタン数	42ボタン
収容個数	最大1222個(ハード:約1108個、ソフト:約1210個)		
外形寸法	幅800×高さ1830×奥行488mm(最大突起物を含めた奥行500mm)		
使用貨幣	10円、50円、100円、500円硬貨及び1000円紙幣		
紙幣収容枚数	約200枚		
価格設定	・41プライス(10円刻みに設定可能) ・価格設定方式 ①10キー方式 ②10キーと選択ボタンによる方式 ③硬貨投入方式		
売上集計機能	①総売上金額・個数 ②コラム別売上 ③ブロック別売上金額		
販売履歴機能	販売履歴機能(前回から最新200回前までのデータ)		
タイマー機能	①夜間販売停止(時間帯・蛍光灯消灯時間帯) ②価格予約設定機能		
特別機能	全コラム2個販売機能(キングサイズ・スーパークイックサイズ)		
使用電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	90W/90W	蛍光灯本数	15W×4本、20W×1本
質量	約156kg	予備コンセント	2個(100V 8A1個・常時ON、100V 2A1個=蛍光灯と連動)

外形寸法図 (単位:mm)



扉開放図 (単位:mm)



(上から見た図)

コラム別たばこ収容サイズ

SN40D		1~5	6~8	9	10~13	14	15	16	17	18	19	20~22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	(41)	
キングサイズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スーパークイックサイズ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ショートサイズ2個売り													●	△	△	△								●	△	△	△				●	
レギュラーサイズ																																
ロングサイズ																											△	△				
厚さ20mmの商品				△	△	△	△	●	●																						△	△
厚さ17mmの商品				△	△	△	△	△	△																							
厚さ13mmの商品				△	△	△	△	△	△																							△
120mm																																
5個パック																																△
4個パック(47×113×88mm)																												☆				☆
3個パック(59×73×105mm)																												☆				☆
インターナショナルサイズ																									☆							
収容個数	ソフト	18	14	14	14	14	52	52	52	52	30	30	30	30	30	30	30	86	86	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	ハード	16	12	12	12	12	48	48	48	48	28	28	28	28	28	28	28	28	78	78	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	ショートサイズ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36	36	-	-	

●は標準対応、△は別売りオプション部品を使用して対応、☆は別売りオプション部品と2コラムを使用して対応

△安全に関する注意事項

- 設置にあたっては、JIS 基準及び JIMA 据付マニュアルに準じた適合設置を遵守してください。
- 御使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 病院など携帯電話の使用を禁止された区域、および高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くへの設置については設置場所の管理者の方へご確認ください。
- 道路のみ出し設置は道路交通法で禁止されていますのでご注意ください。
- 電源は単相 100±10V、15A 以上の専用コンセントでご使用ください。尚、延長コードのご使用は危険ですからおやめください。
- 設置にあたっては、D種接地工事 (アース取付) が必要です。
- 自動販売機の正面に管理者名と連絡先を明記した「自動販売機統一ステッカー」を必ずお貼りください。
- 「住所表示ステッカー」の貼付にご協力ください。
- 指定商品以外は機内に収納しないでください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。



本カタログに掲載の製品は環境マネジメントシステム ISO 14001 及び品質保証マネジメントシステム ISO 9001 の認証を取得した芝浦自販機株式会社本社工場にて製造されています。
※この印刷物に記載されている商品の外観・仕様は予告なしに一部変更することがございます。
※偽造硬貨・偽造紙幣及び犯罪に関する補償は致しかねます。
※実際の商品は、カタログの色と異なることがあります。
本カタログの記載内容は 2006 年 9 月現在のものです。

環境にやさしい印刷 SOY INK

芝浦自販機株式会社

本社 / 小浜工場
〒913-0077 福井県小浜市駅前町13-10 Tel. 0770-53-3800
東京本社
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル Tel. 03-5765-6065

お問い合わせ